

ONE  
TEX

Le stampanti tessili da 5 metri sono difficili sia da costruire che da usare. Ecco perché ce ne sono così poche. Noi di ATPColor abbiamo deciso di cambiare le cose.

# ATPColor OneTex 5200

LA STAMPANTE TESSILE CON SUBLIMAZIONE IN LINEA PIÙ GRANDE DEL MONDO

PERCHÉ SCEGLIERE ATPCOLOR ONETEX 5200



**MENO ENERGIA**



**ZERO CARTA**



**PIÙ ECOLOGICA**

## ADDIO CALANDRA ESTERNA

Carichi e scarichi solo la stampante. Ottimizzi il processo di produzione. Velocizzi i tempi di consegna.

## STAMPA MATERIALI DIVERSI

Quali? Decidi tu: tessuti per frontlit ed espositori, flag, tessuti per light box ed elastici, blockout, tessuti mesh e tessuti satinati, non-woven, vedi dove ti portano le richieste di mercato.

## NUOVO ROTOLO? ZERO SPRECHI

Unisci il nuovo rotolo al vecchio con un sistema di cucitura automatica opzionale ad ago o a ultrasuoni.

## STAMPA IL TESSUTO COME SE FOSSE CARTA

Un sistema che regola la tensione del tessuto in ogni momento, anche moderatamente elasticizzato. Colori pieni perfetti, zero banding.


## MICA SCHERZI:

### LA CALANDRA È BREVETTATA

Ed è integrata nella stampante: un tamburo riscaldante estremamente sofisticato che fissa il colore con contatto diretto.

## UN FLUSSO DI LAVORO VELOCE E SCORREVOLE

Abbiamo lavorato per semplificare al massimo il processo di stampa: software, esperienza d'uso, flusso di lavoro, gestione e manutenzione.

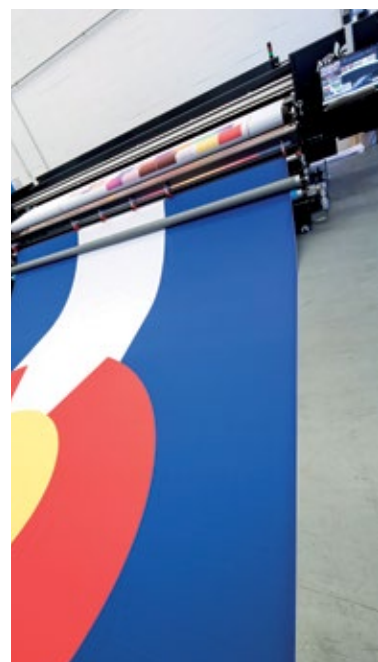

## DURA ANNI, SE NON LUSTRI: L'ESPERIENZA CI INSEGNA


Abbiamo notizie di nostre stampanti ancora perfettamente in funzione dopo 12 anni di onorato servizio. E in più c'è la possibilità di ricondizionarle, mantenendo lo scheletro esterno.

## INCHIOSTRI DALLE PERFORMANCE ECCEZIONALI

Una gamma cromatica estesa, solidità colore verificate, resistenza ai raggi UV superiore a quella della stampa indiretta. Le bandiere hanno colori intensi su entrambi i lati.

## LA STAMPA È SERVITA

Tagli nitidi sull'asse verticale con lama a freddo che non crea difetti nel tessuto: dalla macchina esce la stampa pronta per essere cucita o spedita.

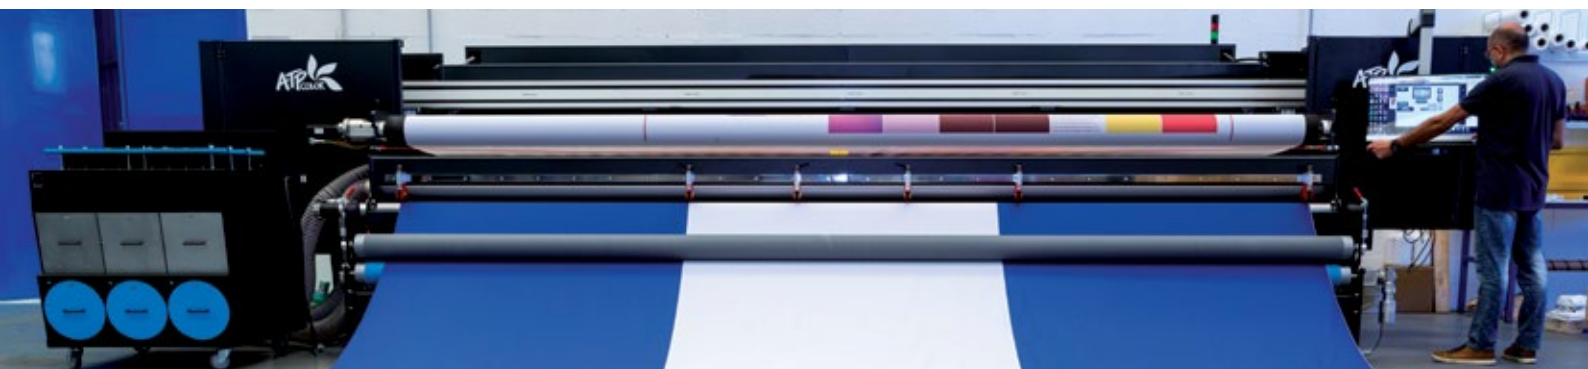

## SPECIFICHE TECNICHE\*

|   |  |
|---|--|
| Larghezza di stampa   | 520 cm   |
| Teste di stampa   | Ricoh G5: configurazione del carrello di stampa 6/12. Kyocera: configurazione del carrello di stampa 4/6/8   |
| Inchiostro  | Sublimatico base acqua   |
| Numero di colori  | 4/6  |
| Risoluzione   | Fino a 2.400 x 2.400 dpi   |
| Software RIP  | Aperto ai principali fornitori di RIP: Caldera, Ergosoft, Onyx, Colorgate, Inèdit  |
| Velocità di stampa, 4 colori, 2 passaggi, retinatura uniforme | 6 Ricoh G5: 120 m <sup>2</sup> /h<br>12 Ricoh G5: 240 m <sup>2</sup> /h<br>4 Kyocera: 160 m <sup>2</sup> /h<br>8 Kyocera: 320 m <sup>2</sup> /h                      |
| Sistema di inchiostri   | 5 litri ciascuno   |
| Tipo di calandra  | Integrata, brevettata; massima omogeneità di riscaldamento   |
| Temperatura di fissazione massima                             | 200 °C   |
| Peso massimo del rotolo                                       | 200 kg   |
| Diametro massimo del rotolo                                   | 40 cm  |
| Accessori opzionali   | Sistema di taglio in linea<br>Sistema di cucitura in linea<br>Opzione jumbo roll in riavvolgimento e in alimentazione del tessuto<br>Riavvolgimento<br>Alimentazione |
| Dimensioni  | 780 x 230 x 200 cm<br>senza kit di riavvolgimento e alimentazione  |
| Peso  | 6.500 kg   |
| Requisiti ambientali  | 20-25 °C; umidità 45-80%   |
| Consumo elettrico   | 26 KW  |

\* Possono essere modificate senza preavviso.

Via Mascagni, 42  
20030 Senago (MI)  
tel. +39 02 9986 777  
P. IVA 04034890964  
info@atpcolor.it  
[www.atpcolor.it](http://www.atpcolor.it)

  
**ATPCOLOR**